

鉄部・木部用

ラッカースプレー



乾燥時間（半硬化）
夏 15分 冬 30分

ノンフロン採用
第二石油類成分
危険等級Ⅲにつき保管に安全です

◆使用用途も様々◆

- 自転車
- 三輪車
- 家電品
- スチール製品
- 机
- ロッカー
- シャッター
- 犬小屋
- 工作品
- おもちゃ
- タッチアップ
- マーキング


豊富なカラーバリエーション



- 容量 300ml
- 入数 1 ケース 48 本入り
(梱包 = 6 本 × 8 箱)



ガス抜きキャップ
を装備

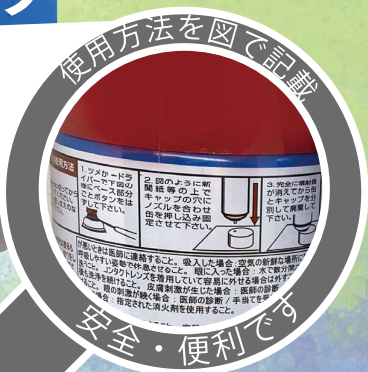

使用方法を図で記載
安全・便利です

お問い合わせ・ご注文先

PaLex

パレックス株式会社

より良い商品をより安く

〒452-0918 愛知県清須市桃栄二丁目 269 番地
TEL : (052) 400-6699 / FAX : (052) 400-6869